



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944


martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie)

4 sloupové zvedáky OPEN FRONT pro měření geometrie

plošiny 550 x 5700 mm, nosnost 5000 kg

1. **SQ 506 OF** **SPACE**, 4 sloupový hydraulický zvedák **OPEN FRONT** pro měření geometrie, nosnost 5000 kg, max. zdvih 1990 mm, plošiny délka 5700 mm, šířka plošin 550 mm, uvnitř mezi sloupy 3000 mm, přední prostor pro otočné desky geometrie (možnost umístění desek dle rozvoru vozidla na délce 1234 mm), zadní desky posuvné délky 1547 mm
2. **SQ 506 OFSI** **SPACE**, 4 sloupový hydraulický zvedák **OPEN FRONT** pro měření geometrie, nosnost 5000 kg, max. zdvih 1990 mm, plošiny délka 5700 mm, šířka plošin 550 mm, uvnitř mezi sloupy 3000 mm, přední prostor pro otočné desky geometrie (možnost umístění desek dle rozvoru vozidla na délce 1234 mm), zadní desky posuvné délky 1547 mm, **prahový zvedák celého vozidla** s nosností 3500 kg, zdvih 385 mm, nastavitelné plošiny 1390-2000 mm
3. **S4352SIA3/S** **SPACE**, prodloužené nájezdové rampy pro sportovní vozidla, **délka 1500 mm** místo standardních 1000 mm

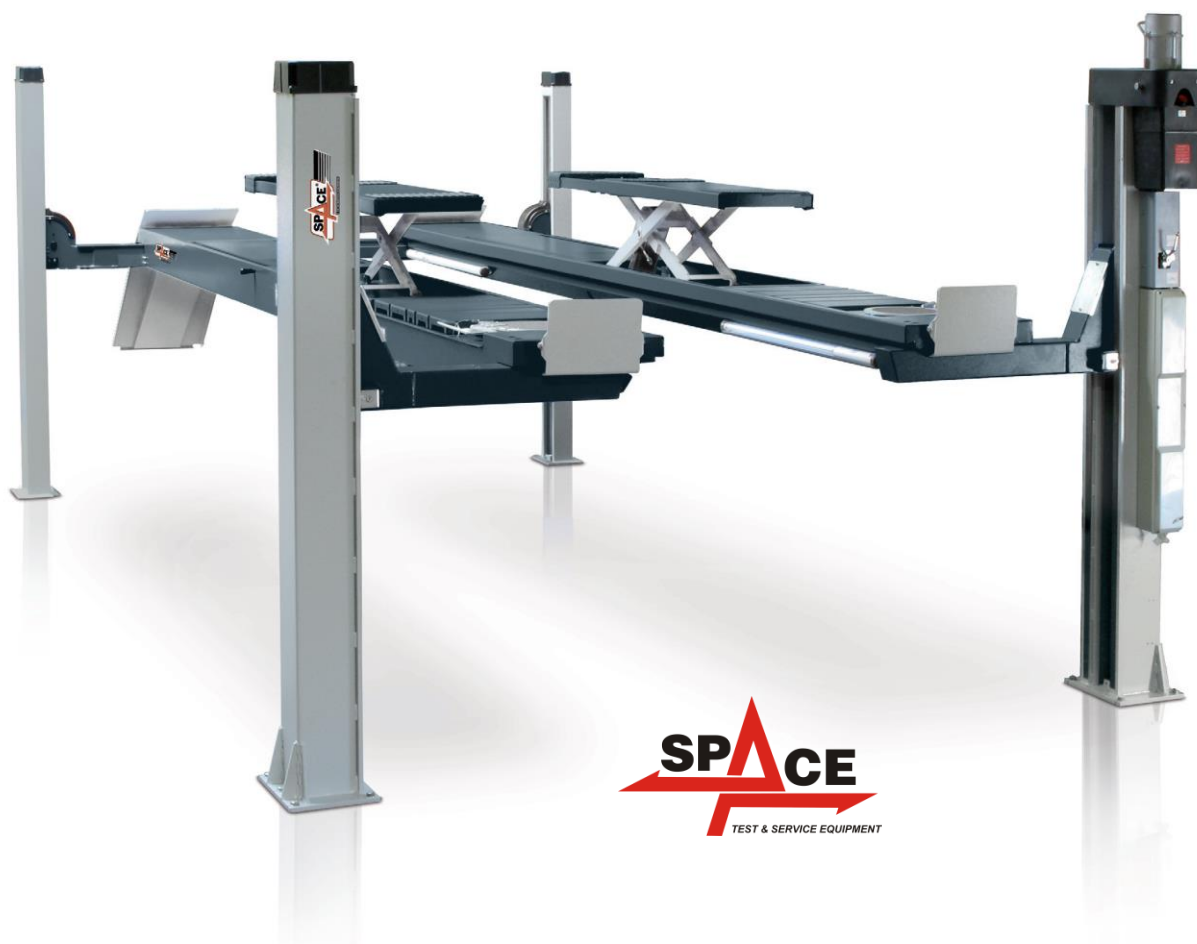



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie)

4 sloupové zvedáky OPEN FRONT pro měření geometrie

plošiny 550 x 5700 mm, nosnost 5000 kg





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ



Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie)

4 sloupové zvedáky OPEN FRONT pro měření geometrie

plošiny 550 x 5700 mm, nosnost 5000 kg

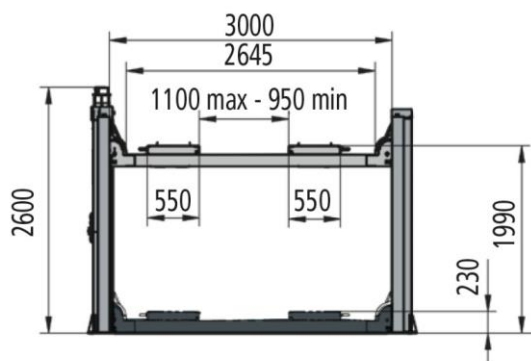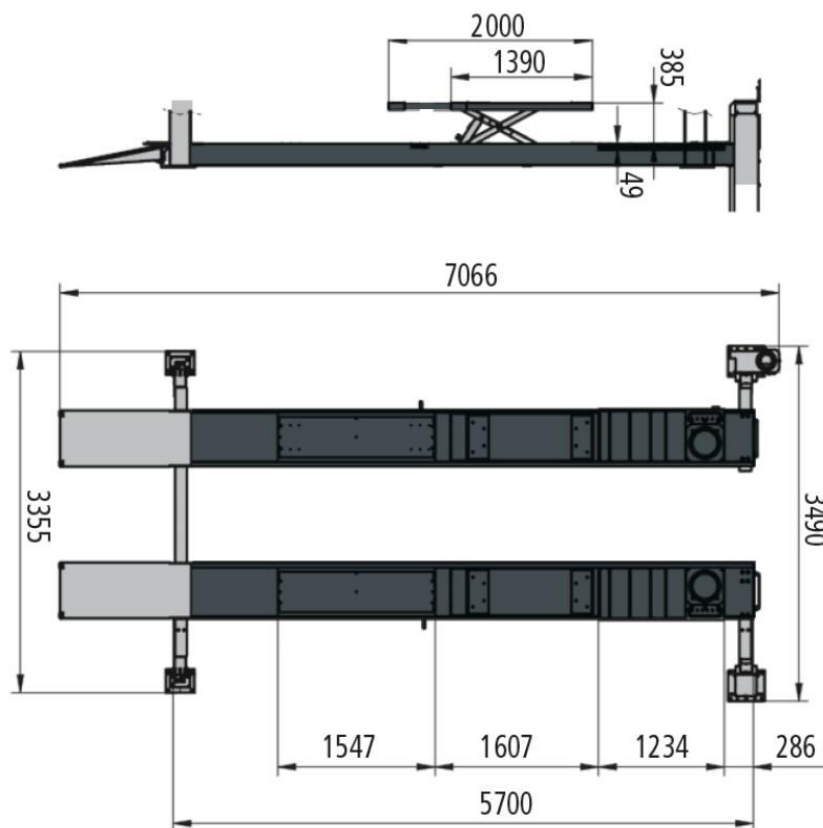



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

PODMÍNKY PRO MONTÁŽE ZVEDÁKŮ



Zvedáky : 4 sloupové, výrobce SPACE Itálie

Složení zvedáku a příprava podlahy, zajišťuje vždy odběratel :

- složení zvedáku od přepravce na místo montáže
- dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- kvalita litého betonu v místech kotvení zvedáku - B 15 dle ČSN 731201 min. montážní tloušťka betonu 170 mm, beton musí být vyztužený a bez prasklin
- v případě nekvalitního betonu je nutno vybetonovat v místě ukotvení sloupu 4 sloupového zvedáku základnu 500 x 500 mm s hloubkou 400 mm
- zvedák nesmí být umístěn ve vlhkém a výbušném prostředí
- při umístění zvedáku doporučujeme vzít v úvahu volný nájezd na zvedák a směr nájezdu, vzdálenost sloupů od zdí dle bezpečnostních předpisů je minimálně 700 mm

Přívod elektrické instalace, stlačeného vzduchu - zajišťuje vždy odběratel :

- 4 sloupové zvedáky Space mají ovládání západek stlačeným vzduchem - přívod vzduchu bude proveden k levému přednímu sloupu ve směru nájezdu a ukončen kulovým ventilem s vnitřním závitem 1/4"
- přívod 3x400/230 V + N, 50 Hz, kabel Cu 4x2,5 mm² s rezervou 2 m pro připojení do ovládací skříně (volně ložený kabel je nepřipustný)
- přívod musí mít samostatné jištění 20 A (příkon motoru do 3 kW)
- instalace přívodu musí být provedena odborníkem při zachování všech bezpečnostních předpisů a norem
- konečnou instalaci přívodu doporučujeme realizovat až po definitivním umístění zvedáku

Povinnosti dodavatele Siems & Klein, spol. s r.o. :

- postavení a montáž zvedáku
- připojení do ovládací skříně zvedáku a odzkoušení všech funkcí zvedáku
- zaškolení obsluhy odběratele
- předání návodu na obsluhu, předávacího protokolu (zakázka, faktura) a záručního listu

Ceníkové sazby za montáž zvedáků platí za předpokladu, že jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. Veškeré více práce, např. vyrovnávání zvedáku při nedodržení rovinnosti, opětovné připojení do ovládací skříně, hradí odběratel včetně materiálu.

V případě potřeby nabízíme technickou pomoc.