



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie)

4 sl. zvedáky pro měření geometrie dodávek
SPACE SQ 406 L - nosnost 4000 kg, plošiny 5100 mm



1. SQ 406 L

SPACE, 4 sloupový hydraulický zvedák, **nosnost 4000 kg**, max. zdvih 1965 mm, **plošiny délka 5100 mm**, nová větší šířka plošin 650 mm, uvnitř mezi sloupy 3000 mm, přední prostor pro otočné desky geometrie dle rozvoru vozidla na délce 1234 mm, zadní desky posuvné délky 1547 mm, použití např. pro nejdelší rozvor 4035 mm u dodávek Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie) - 4 sl. zvedák pro měření geometrie dodávek

SQ 406 L - 4000 kg, plošiny 5100 mm





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING


Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie) - 4 sl. zvedák pro měření geometrie dodávek

SQ 406 L - 4000 kg, plošiny 5100 mm

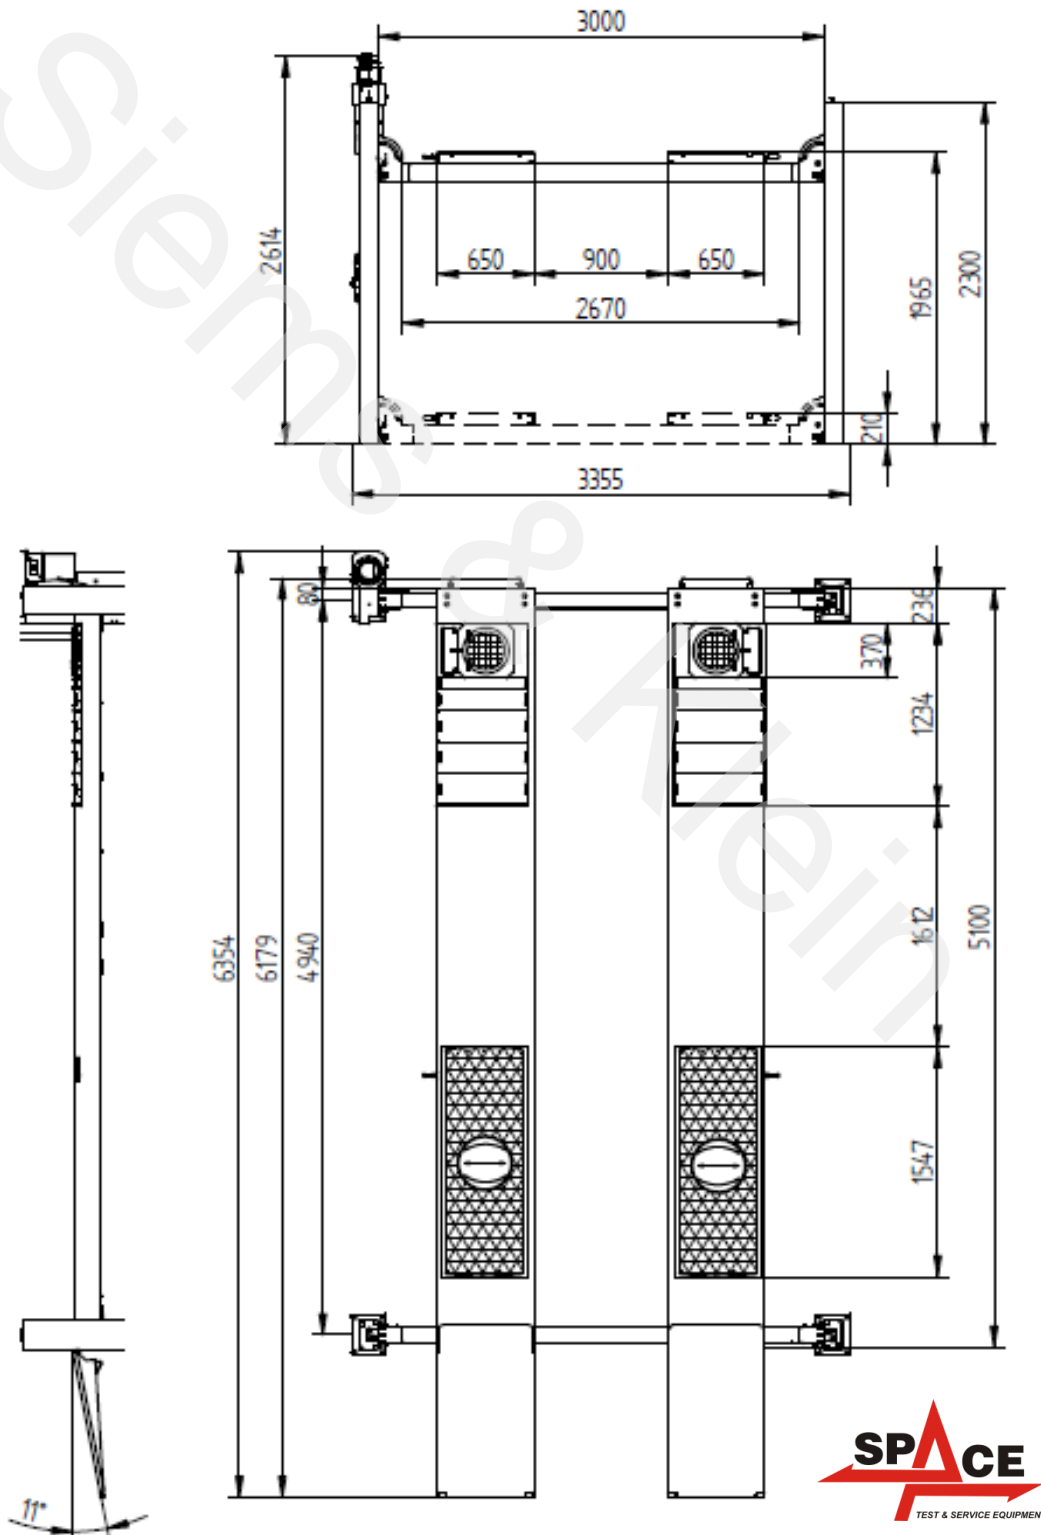



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie)

**4 sl. zvedáky pro měření geometrie dodávek
SPACE SQ 502 L - nosnost 5000 kg, plošiny 5700 mm**



2. SQ 502 L

SPACE, 4 sloupový hydraulický zvedák, **nosnost 5000 kg**, max. zdvih 1965 mm, **plošiny délka 5700 mm**, nová větší šířka plošin 650 mm, uvnitř mezi sloupy 3000 mm, přední prostor pro otočné desky geometrie dle rozvoru vozidla na délce 1234 mm, zadní desky posuvné délky 2118 mm, použití např. pro nejdelší rozvor 4325 mm dodávek Mercedes-Benz Sprinter nebo 4490 mm u VW Crafter





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz


SPACE (výrobce Itálie)

4 sl. zvedáky pro měření geometrie dodávek
SPACE SQ 406 L + SQ 502 L - příslušenství



Příslušenství:

3. **S4406LA4/S** SPACE, prodloužené nájezdové rampy pro sportovní vozidla, **délka 1500 mm** místo standardních 1000 mm
4. **S4502LA1** SPACE, sada dalších 4 ks vymežovacích dílů k vyplnění prostoru pro přední otočné desky (použití v případech kdy se na 4 sl. zvedáku neměří geometrie)

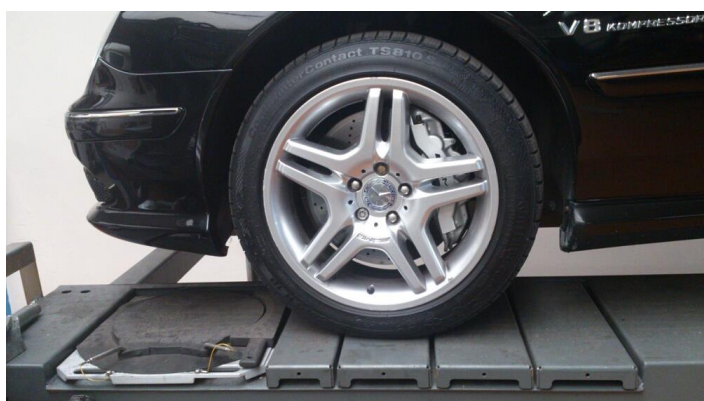



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ


Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie) - 4 sl. zvedák pro geometrie nejdelších dodávek

SQ 502 L - nosnost 5000 kg, plošiny 650 x 5700 mm

od 4/2024 dodáváno s delšími zadními posuvnými deskami 2118 mm (dříve 1547 mm)

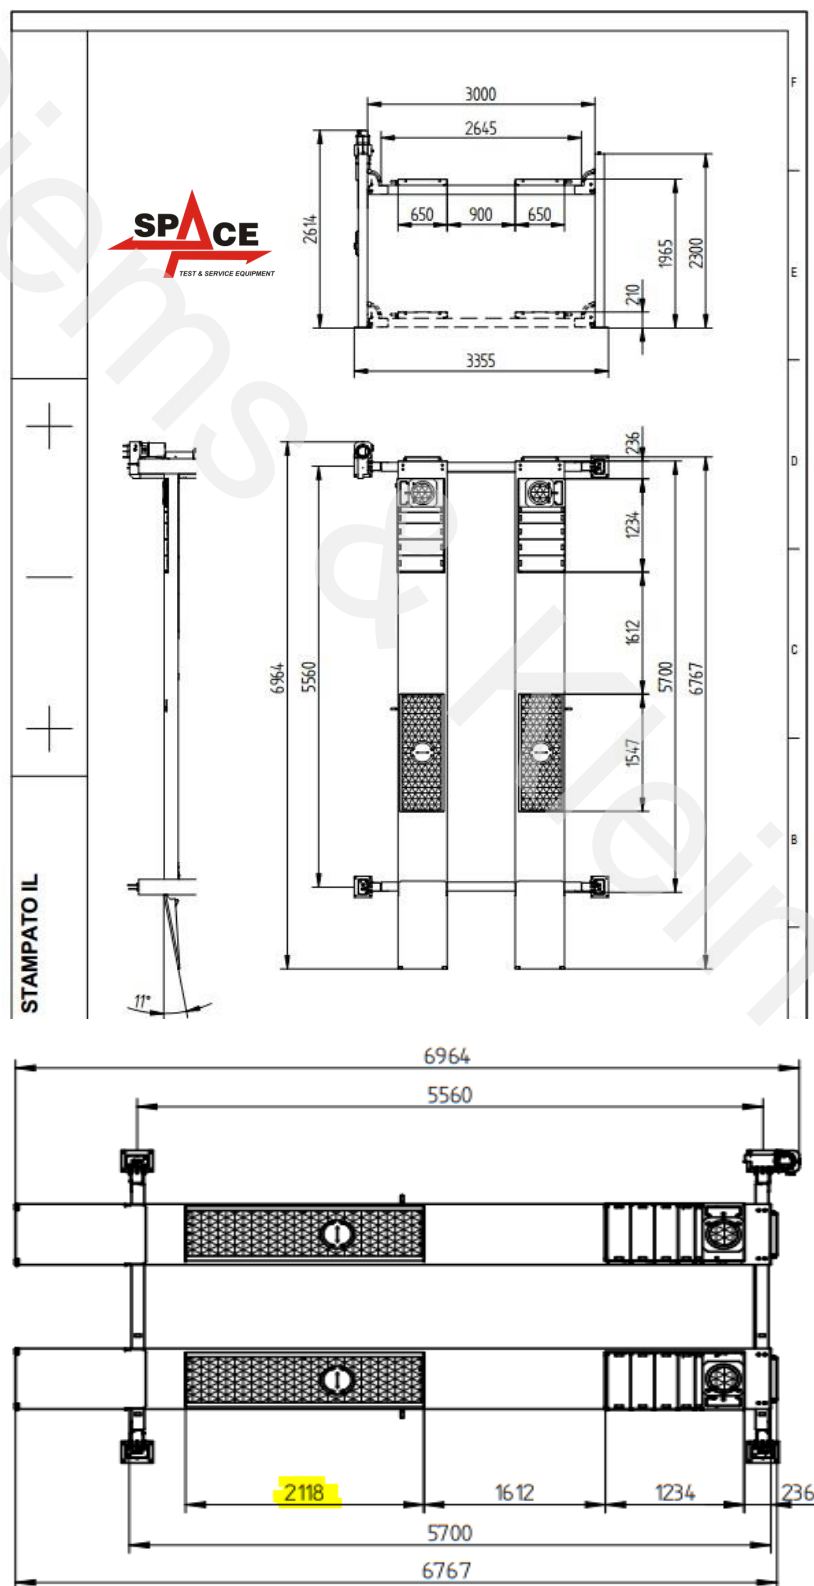



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

PODMÍNKY PRO MONTÁŽE ZVEDÁKŮ



Zvedáky : 4 sloupové, výrobce SPACE Itálie

Složení zvedáku a příprava podlahy, zajišťuje vždy odběratel :

- složení zvedáku od přepravce na místo montáže
- dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- kvalita litého betonu v místech kotvení zvedáku - B 15 dle ČSN 731201 min. montážní tloušťka betonu 200 mm, beton musí být vyžralý a bez prasklin
- v případě nekvalitního betonu je nutno vybetonovat v místě ukotvení sloupu 4 sloupového zvedáku základnu 500 x 500 mm s hloubkou 400 mm
- zvedák nesmí být umístěn ve vlhkém a výbušném prostředí
- při umístění zvedáku doporučujeme vzít v úvahu volný nájezd na zvedák a směr nájezdu, vzdálenost sloupů od zdí dle bezpečnostních předpisů je minimálně 700 mm

Přívod elektrické instalace, stlačeného vzduchu - zajišťuje vždy odběratel :

- 4 sloupové zvedáky Space mají ovládání západek stlačeným vzduchem - přívod vzduchu bude proveden k levému přednímu sloupu ve směru nájezdu a ukončen kulovým ventilem s vnitřním závitem 1/4"
- přívod 3x400/230 V + N, 50 Hz, kabel Cu 4x2,5 mm² s rezervou 2 m pro připojení do ovládací skříně (volně ložený kabel je nepřipustný)
- přívod musí mít samostatné jištění 20 A (příkon motoru do 3 kW)
- instalace přívodu musí být provedena odborníkem při zachování všech bezpečnostních předpisů a norem
- konečnou instalaci přívodu doporučujeme realizovat až po definitivním umístění zvedáku

Povinnosti dodavatele Siems & Klein, spol. s r.o. :

- postavení a montáž zvedáku
- připojení do ovládací skříně zvedáku a odzkoušení všech funkcí zvedáku
- zaškolení obsluhy odběratele
- předání návodu na obsluhu, předávacího protokolu (zakázka, faktura) a záručního listu

Ceníkové sazby za montáž zvedáků platí za předpokladu, že jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. Veškeré více práce, např. vyrovnávání zvedáku při nedodržení rovinnosti, opětovné připojení do ovládací skříně, hradí odběratel včetně materiálu.

V případě potřeby nabízíme technickou pomoc.