



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ



Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

EUROLIFT Z 31 - 4 sloupový zvedák s nosností 4200 kg výrobce Itálie

EUROLIFT

1. Z 31 EUROLIFT, 4 sloupový hydraulický zvedák osobních vozidel a dodávek, nosnost 4200 kg, zdvih 1840 mm, rovné plošiny délka 4450 mm, vnitřní vzdálenost mezi sloupy 2680 mm, ovládání zápedek stlač. vzduchem (přívod k levému zadnímu sloupu ve směru nájezdu), použití pro měření geometrie vozidel s rozvorem cca do 3200 mm, pro zvedání vozidel s rozvorem do cca 3800 mm

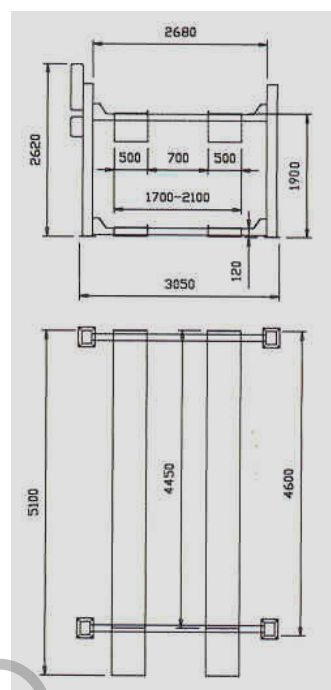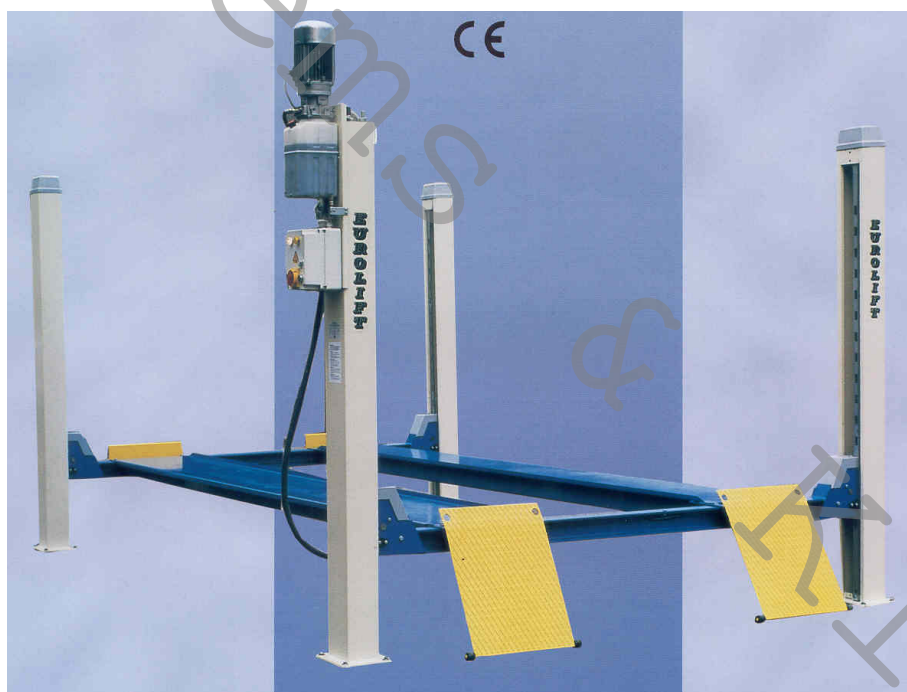

2. Z 36 EUROLIFT, nůžkové zvedání nápravy, nosnost 2000 kg, podkládací podpěry, ruční hydraulika **26 900,-**
Vaše cena 22 900,-
3. Z 37 EUROLIFT, nůžkové zvedání nápravy, nosnost 2000 kg, podkládací podpěry, pneumatické čerpadlo, ovládání stlačeným vzduchem 6-10 bar **33 900,-**
Vaše cena 28 900,-





Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING

Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ

Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6955, fax 27201 6944

martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

PODMÍNKY PRO MONTÁŽE ZVEDÁKŮ

4 sloupové, výrobce EUROLIFT - Itálie

Složení zvedáku a příprava podlahy, zajišťuje vždy odběratel :

- složení zvedáku od přepravce na místo montáže
- dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- kvalita litého betonu v místech kotvení zvedáku - B 15 dle ČSN 731201 min. montážní tloušťka betonu 170 mm, beton musí být vyžralý a bez prasklin
- v případě nekvalitního betonu je nutno vybetonovat v místě ukotvení sloupu 4 sloupového zvedáku základnu 500 x 500 mm s hloubkou 400 mm
- zvedák nesmí být umístěn ve vlhkém a výbušném prostředí
- při umístění zvedáku doporučujeme vzít v úvahu volný nájezd na zvedák a směr nájezdu, vzdálenost sloupů od zdí dle bezpečnostních předpisů je minimálně 700 mm

Přívod elektrické instalace, stlačeného vzduchu - zajišťuje vždy odběratel :

- 4 sloupové zvedáky Eurolift mají ovládání západek stlačeným vzduchem - přívod vzduchu bude proveden k levému zadnímu sloupu ve směru nájezdu a ukončen kulovým ventilem s vnitřním závitem 1/4"
- přívod 3x400/230 V + N, 50 Hz, kabel Cu 4x2,5 mm² s rezervou 2 m pro připojení do ovládací skříně (volně ložený kabel je nepřipustný)
- přívod musí mít samostatné jištění 20 A (příkon motoru do 3 kW)
- instalace přívodu musí být provedena odborníkem při zachování všech bezpečnostních předpisů a norem
- konečnou instalaci přívodu doporučujeme realizovat až po definitivním umístění zvedáku

Povinnosti dodavatele Siems & Klein, spol. s r.o. :

- postavení a montáž zvedáku
- připojení do ovládací skříně zvedáku a odzkoušení všech funkcí zvedáku
- zaškolení obsluhy odběratele
- předání návodu na obsluhu, předávacího protokolu (zakázka, faktura) a záručního listu

Ceníkové sazby za montáž zvedáků platí za předpokladu, že jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. Veškeré více práce, např. vyrovnávání zvedáku při nedodržení rovinnosti, opětovné připojení do ovládací skříně, hradí odběratel včetně materiálu.

V případě potřeby nabízíme technickou pomoc.

SIEMS & KLEIN s.r.o. - centrála Praha, Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy

Tel. 608 98 39 68 (M. Bednář), 272 01 6911(55), fax 272 01 6944

firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

Pobočka Brno - Bílovice nad Svitavou, Obřanská 864, 602 540 199 (P. Hotárek), tel./fax 545 57 4405

brno@siems-klein.cz