



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie)

4 sl. zvedáky 4 t pro měření geometrie osobních vozidel a kratších dodávek



1. **SQ 402**
SPA.SQ402.
194435 **SPACE**, 4 sloupový hydraulický zvedák pro měření geometrie, nosnost 4 t, max. zdvih 1915 mm, **plošiny délka 4460 mm x šířka 530 mm**, mezi předními sloupy 2800 mm, přední výřezy pro otočné desky 520 mm, zadní integrované posuvné desky 1541 mm, min.-max. výška plošin 160 mm-1915 mm, ovládání západek stlačeným vzduchem (levý přední sloup), použití pro osobní vozidla, kratší dodávky
2. **S4351A2/S** **SPACE**, prodloužené nájezdové rampy pro sportovní vozidla, **délka 1100 mm** místo standardních 700 mm pro zvedák SQ 402
3. **Z37** **EUROLIFT**, nůžkové zvedání nápravy, nosnost 2000 kg, podkládací podpěry, **pneumatické čerpadlo**, ovládání stlačeným vzduchem 6-10 bar






Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

SPACE (výrobce Itálie)

4 sl. zvedáky 4 t pro měření geometrie osobních vozidel a kratších dodávek

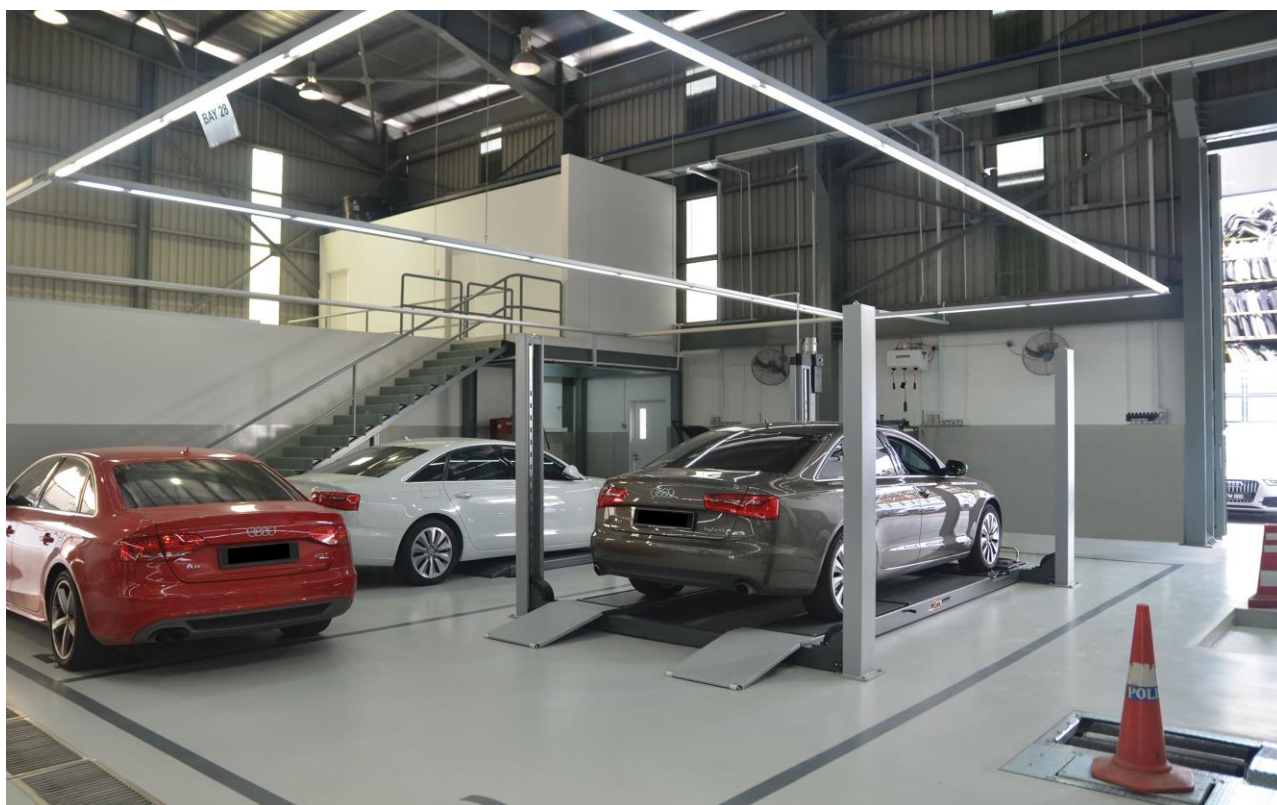



Siems & Klein spol. s r. o.

AUTOSERVISNÍ TECHNIKA - PRODEJ, SERVIS, LEASING
Krajní 1230, 252 42 Jesenice u Prahy, Praha - západ
Tel.: 608 98 39 68 (M. Bednář), 27201 6911, 27201 6955, fax 27201 6944
martin.bednar@siems-klein.cz, firma@siems-klein.cz, www.siems-klein.cz

PODMÍNKY PRO MONTÁŽE 4 SL. ZVEDÁKŮ SPACE



Složení zvedáku a příprava podlahy, zajišťuje vždy odběratel :

- složení zvedáku od přepravce na místo montáže
- dodržení rovinnosti podlahy 1 mm/1000 mm
- kvalita litého betonu v místech kotvení zvedáku - B 15 dle ČSN 731201
min. montážní tloušťka betonu 200 mm, beton musí být vyzrálý a bez prasklin
- v případě nekvalitního betonu je nutno vybetonovat v místě ukotvení sloupu 4 sloupového zvedáku základnu 500 x 500 mm s hloubkou 500 mm
- zvedák nesmí být umístěn ve vlhkém a výbušném prostředí
- při umístění zvedáku doporučujeme vzít v úvahu volný nájezd na zvedák a směr nájezdu, vzdálenost sloupů od zdí dle bezpečnostních předpisů je minimálně 700 mm

Přívod elektrické instalace, stlačeného vzduchu - zajišťuje vždy odběratel :

- 4 sloupové zvedáky Space mají ovládání západek stlačeným vzduchem - přívod vzduchu bude k levému přednímu sloupu ve směru nájezdu a ukončen kulovým ventilem s vnitřním závitem 1/4"
- přívod 3x400/230 V + N, 50 Hz, kabel Cu 4x2,5 mm² s rezervou 2 m pro připojení do ovládací skříně (volně ložený kabel je nepřipustný)
- přívod musí mít samostatné jištění 20 A (příkon motoru do 3 kW)
- instalace přívodu musí být provedena odborníkem při zachování všech bezpečnostních předpisů a norem
- konečnou instalaci přívodu doporučujeme realizovat až po definitivním umístění zvedáku

Povinnosti dodavatele Siems & Klein, spol. s r.o. :

- postavení a montáž zvedáku
- připojení do ovládací skříně zvedáku a odzkoušení všech funkcí zvedáku
- zaškolení obsluhy odběratele
- předání návodu na obsluhu, předávacího protokolu (zakázka, faktura) a záručního listu

Ceníkové sazby za montáž zvedáků platí za předpokladu, že jsou splněny všechny výše uvedené podmínky. Veškeré více práce, např. vyrovnávání zvedáku při nedodržení rovinnosti, opětovné připojení do ovládací skříně, hradí odběratel včetně materiálu.

V případě potřeby nabízíme technickou pomoc.